SOLO
PREMIUM LINE

ø100 / ø125

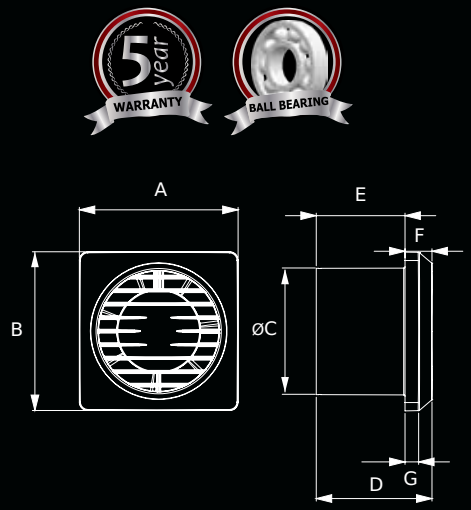

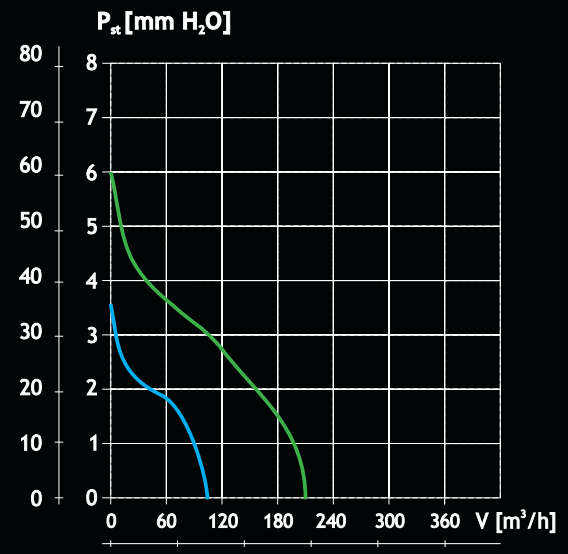

axial fan
axialventilator
axiální ventilátor
wentylator osiowy

Moderní axiální ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny ze sněhobílé hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do trubky Ø100 mm (SOLO 100) nebo Ø125 mm (SOLO 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Modern and compact axial fan for many applications like toilet, bathroom, kitchen, small and medium sized rooms. All parts are made from high gloss, bright white ABS plastic, easy to clean and impact resistant. Easy installation in any position. Connecting the power cable flush - mounted and surface - mounted. High quality motor equipped with overheating protection and with ball bearings.

Axialventilator, kompakt und modern. Bestens geeignet zur Entlüftung von Toilette, Bad, Küche, Keller oder anderen Räumen. Aus schlagfestem, schneeweißem ABS Kunststoff. Leicht zu reinigen. Einbau in jeder Lage, passend für 100 mm Rohre (SOLO 100) oder 125 mm Rohre (SOLO 125). Elektrischer Einbau – wahlweise Auf - oder Unterputz. Qualitätsmotor mit Überlastungsschutz und mit Kugellager ausgestattet.

Nowoczesny wentylator osiowy idealnie nadający sie do wentylacji toalet, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń. Wszystkie części wykonane ze śnieżnobiałego tworzywa ABS-wyjątkowo trwałego i łatwego w utrzymaniu czystości materiału. Łatwy montaż w każdej pozycji. Podłączenie kabla zasilającego podtynkowe i natynkowe. Wysokiej jakości silnik z łożyskami kulkowymi i zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym.

Dimensions / Abmessungen / Wymiary / Rozměry

Model	A	B	øC	D	E	F	G
SOLO 100	124	124	99	90	69	21	11
SOLO 125	143	143	119	90	69	21	11

Technical data / Technische parameter / Dane techniczne / Technické údaje

Model	[m³/h]	[Pa]	[dB(A) 1m]	[V/Hz]	[W]	[A]	[°C]	[IP]	⧈	[kg]
SOLO 100	110	35	39	230/50	12	0,07	40	44	✓	0,55
SOLO 125	205	60	38	230/50	13	0,08	40	44	✓	0,62
SOLO 100/12V	105	35	37	12/50	11	0,75	40	44	✓	0,55
SOLO 125/12V	200	60	37	12/50	11	0,90	40	44	✓	0,62

SOLO
PREMIUM LINE

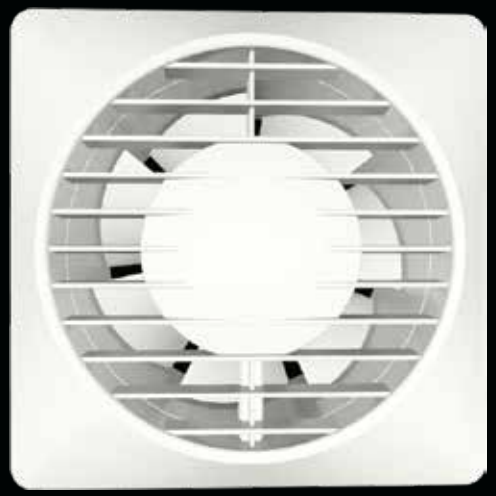

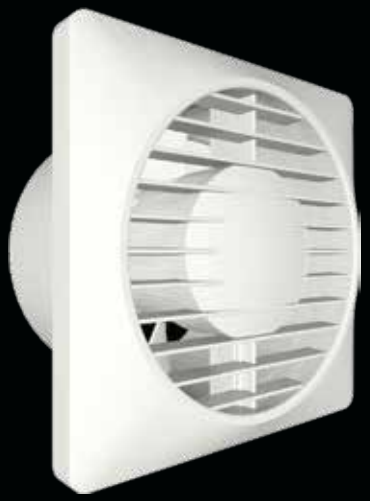

SOLO

ø100 / ø125 Available models / Erhältliche Modelle / Dostępne wersje / Dodávané verze

SOLO - Základní verze - ovládání za pomoci externího vypínače.
SOLO T - Verze s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sekund do 20 minut. Možnost výběru 3 variant sepnutí.
SOLO 12V - Verze napájena bezpečným napětím 12V/50Hz. Nutno použít trafo.

SOLO - basic on/of with external switch.
SOLO T - electronic time switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min. 3 variants of working.
SOLO 12V - SELV - Safety Extra Low Voltage. Fan with ball bearing.

SOLO - Standardausführung, Ein/Aus über ext. Schalter.
SOLO T - mit Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min. Drei Arbeitsmöglichkeiten.
SOLO 12V - Wechselstrom 12 V / 50 Hz SELV-Sicherheitskleinspannung.

SOLO - wersja podstawowa - sterowanie za pomocą wyłącznika.
SOLO T - wersja z elektroniczym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu pracy w zakresie od 30 sekund do 20 minut. 3 warianty pracy.
SOLO 12V - wersja zasilana biezpiecznym napięciem 12V. Wymaga transformatora.

Package / Verpackung / Opakowanie / Balení

10 / 1