


P_{st} [mm H₂O]



axial fan
axialventilator
axiální ventilátor
wentylator osiowy

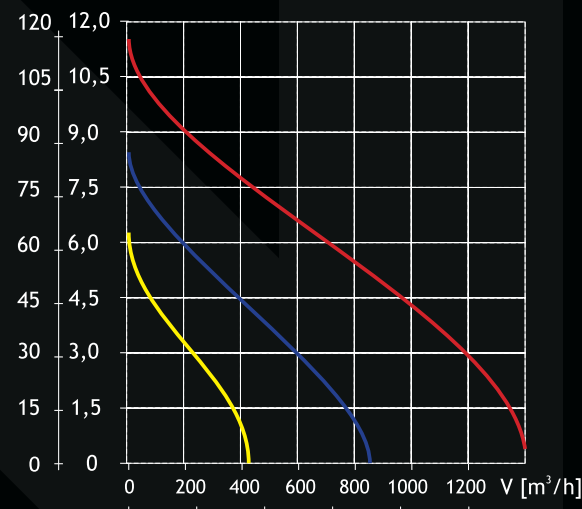

Univerzální průmyslový ventilátor určený pro náročnější aplikace, vhodný pro ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten, restaurací, barů. Velmi vhodný je pro použití v zemědělství jako jsou drůbežárny, stáje atd.. Jeho korpus nepodléhá devastující korozi, proto se tento ventilátor osvědčil také v galvanizovnách. Ventilátor má asynchronní motor se stíněným pólem, ochranou proti přetížení. Motor má kluzná ložiska a stálou tukovou náplň pro celou dobu životnosti. Třída izolace I a krytí IP 42.

VHA-KQ series fans feature the possibility of quick and efficient air exchange. These fans are manufactured from ABS plastics, which are much more resistant to atmospheric conditions.

Die Ventilatoren der Serie VHA-KQ zeichnen sich durch große Möglichkeiten eines schnellen und effektiven Luftaustausches aus. Sie werden aus dem Kunststoff ABS hergestellt, der gegen Einwirkungen der Witterungsbedingungen beständig ist.

Wentylatory serii VHA-KQ charakteryzują duże możliwości szybkiej i efektywnej wymiany powietrza. Wykonane są z tworzywa ABS, które jest odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Dimensions / Abmessungen / Wymiary / Rozměry

Model	A	B	ØC	D
VHA-210-KQ	278	216	210	125
VHA-240-KQ	302	238	240	125
VHA-310-KQ	373	315	310	145

Technical data / Technische parameter / Dane techniczne / Technické údaje

Model	[m ³ /h]	[Pa]	[dB(A) 1m]	[V/Hz]	[W]	[A]	[°C]	[IP]		[kg]
VHA-210-KQ	425	61	54	230/50	36	0,25	40	42	×	2,20
VHA-240-KQ	850	82	57	230/50	60	0,42	40	42	×	3,90
VHA-310-KQ	1450	111	62	230/50	90	0,62	40	42	×	4,10

Package / Verpackung / Opakowanie / Balení